



Die innovative Führungsschiene um einen Markisenbehang zu führen, der Windbelastungen bis 60 km/h aushält!


Vollverdunkelungen und Abdunkelungen 

Sicht-, Sonnen- und Blendschutzanlagen 



Reißverschluss-System


Die schmale Führungsschiene mit vielen Vorteilen

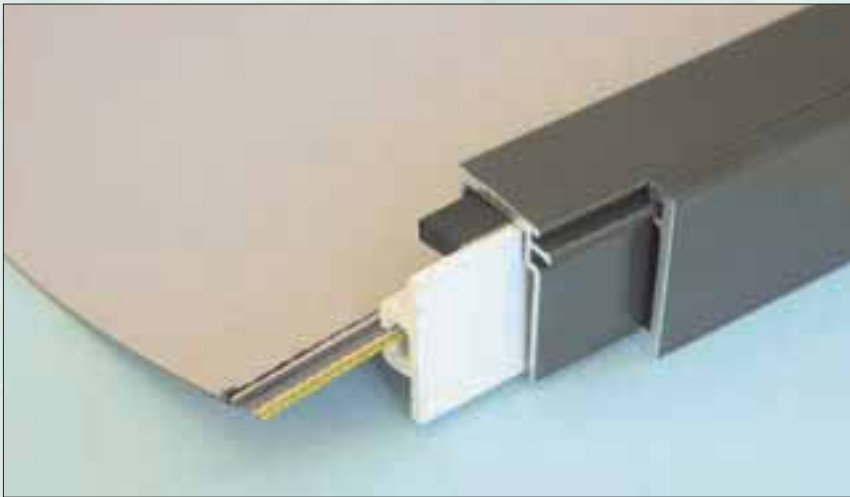

- **Minimale** Maße 28 x 35 mm, unabhängig von der Behangbreite
- Zweiteilige Aluminiumschiene, Befestigung **ohne** sichtbare Schraubung
- Reißverschluss mit Tuch **dauerhaft** verbunden

Ihre Vorteile

- Hervorragend geeignet für schmale Pfosten-Riegel-Konstruktionen
- Bei modernen Pfosten-Riegelfassaden liegen die Pfostenbreiten zwischen 50 und 60 mm.
- Behang kann **nicht** aus der Führung fallen
- System **äußerst Wind-resistant** → besonders für Außenanwendung geeignet
- Bei Verdunkelungssystemen
 - **entfallen** die breiten Führungsschienen
 - **entfallen** die Queraussteifungen
- Anlagentypen
 - senkrechte Anordnung
 - schräge und horizontale Anordnung (mit Gegenzug)
- Bei Sonnenschutz
 - **kein** seitlicher Lichteinfall
- verschiedene Behangmaterialien einsetzbar
- optisch gut gespannter Behang

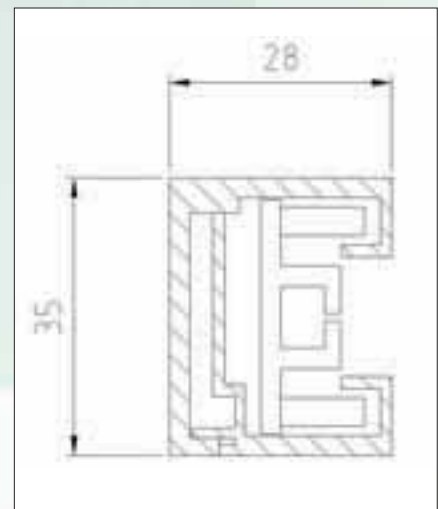

Bitte beachten Sie!

Bei Verdunkelungsanlagen sollten die Führungsschienenbreiten mindestens 2% der Behangbreite sein. Bei Doppelschienen kann das leicht 140 mm sein. Damit stehen sie deutlich über die Pfosten.

Unabhängig von der Behangbreite beträgt hier die Breite einer Doppelführungsschiene 56 mm.

Reißverschluss-System

Dimensionen

Gehäuse 100 mm x 100 mm

- Maximale Breite 2800 mm
- Maximale Höhe 3000 mm
- Antrieb 230 V
- Minimale Breite 800 mm
- horizontale Anlagen möglich

Gehäuse 125 mm x 125 mm

- Maximale Breite 3200 mm
- Maximale Höhe 4000 mm
- Antrieb 230 V
- Minimale Breite 800 mm
- horizontale Anlagen möglich

Gehäuse 160 mm x 160 mm

- Maximale Breite 4500 mm
- Maximale Höhe 6000 mm
- Antrieb 230 V
- Minimale Breite 1000 mm

Neubiberg, Grund- und Teilhauptschule, Aula



Nürnberg, Rödl Campus, Besprechungsräume



- Alle Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium
- Gehäuse von unten revisionierbar
- Ausführung als horizontale oder schräge Anlagen auf Anfrage
- verschiedene Befestigungs- und Einbauvarianten auf Anfrage

Reißverschluss-System

Referenzen

Neues Polizeipräsidium

Fa. Brain LAB

Neubau Rödl Campus

Grund- und Teilhauptschule

Technische Universität

Thomas-Mann-Haus

Fraunhofer-Institut

u.v.m.

Bonn

Feldkirchen

Nürnberg

Neubiberg

Dresden

München

Dresden

Verdunkelung der Büros

Verdunkelung Hörsaal

Verdunkelung der Besprechungsräume

Verdunkelung der Aula

Verdunkelung

Verdunkelung

Verdunkelung

Die Firma BRICHTA berät und unterstützt Sie gerne bereits während der Planungsphase Ihres Bauvorhabens kompetent in allen Fragen...

- des innenliegenden und außenliegenden Sonnenschutzes mit dem Reißverschluss-System
- der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Systems
- der konstruktiven Möglichkeiten und Machbarkeiten
- der Behangauswahl

Von uns bekommen Sie aufeinander abgestimmte Systeme.

Wir sind auch Ihr Partner für innenliegenden Sonnen- und Blendschutz, Verdunkelungen, Vorhanganlagen und Bildwände.



Brichta GmbH
Postfach 1106
D-89401 Dillingen
Obere Hauptstraße 13
D-89407 Dillingen-Hausen
Telefon (0 90 71) 58 50-0
Telefax (0 90 71) 67 30
info@brichta.net
www.brichtagmbh.de