


Rollbehang „Pyrolux 4“

Vollverdunkelung 100% lichtdicht
(nicht brennbar, A2 nach DIN 4102)

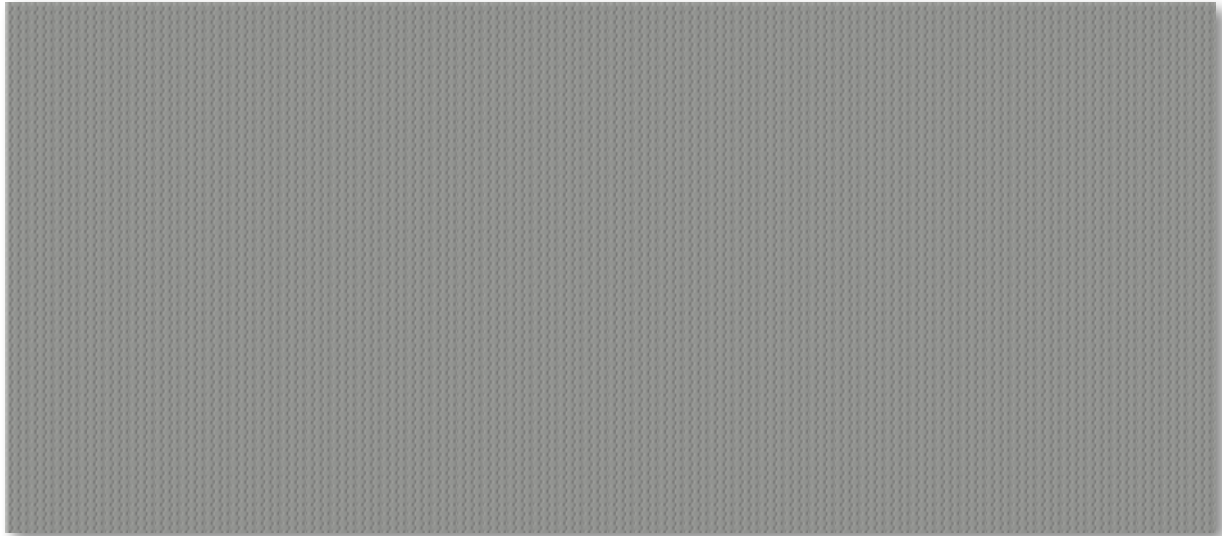

Material: Glasfasergewebe mit beidseitiger PTFE-Beschichtung

Behangstärke: 0,3 mm

Reißfestigkeit nach DIN 53354: 1300 / 1100 N/5 cm

Weiterreißfestigkeit nach DIN 53354: 30 / 20 N

Brennverhalten nach DIN 4102: A2 nicht brennbar

Standardbreite der Rollenware: 1500 mm

Einsatzgebiet: senkrechte und waagerechte Vollverdunkelungen

Richtqualität: Brichta GmbH, Postfach 1106, 89401 Dillingen
Telefon (09071) 5850-0, Telefax (09071) 6730, E-Mail: info@brichta.net

Die vorstehenden technischen Daten sind allesamt Durchschnittswerte, die lediglich die technischen Eigenschaften und die chemische Zusammensetzung der Ware beschreiben. Farbabweichungen sind möglich. Änderungen vorbehalten. Die Angaben sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Setzen Sie auf erstklassige Produkte und professionellen Service. Brichta-Qualität erleben!

Brichta GmbH · Postfach 1106 · D-89401 Dillingen · Telefon (09071) 5850-0 · Telefax (09071) 6730 · E-Mail: info@brichta.net