Technische Daten und Maße

Baugröße/Typ	VariEco S1,5/70	VariEco S3/30	VariEco S5/30		VariEco S5	VariEco S8	VariEco S8 FL	VariEco S12
Rollladen	–	–	•	–	•	•	•	•
Textiler Sonnenschutz	•	•	–	•	–	•	–	–
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230							
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50							
Geräuschlose Softbremse	•			–	•		–	
Schnellläufer	•				–			
Bemessungs-Drehmoment (Nm)	1,5	3	5			8		12
Bemessungs-Drehzahl (Upm)	70		30		17			
Bemessungs-Strom (A)	0,55		0,73		0,60	0,73		
Bemessungs-Aufnahme (W)	130		168		140	168		
Wellendurchmesser (mm)	38							
Schutzgrad (IP)	44							
Endschalterbereich (Umdreh.)	42							
Betriebsdauer (min S2)	5		4		5	4		
Länge A (mm)	545					525	545	
Länge B (mm)	515,5					495,5	515,5	
Gewicht (kg)	1,2				1,3			
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	–20 bis +60							
Konformität	CE							
Anschlusskabel steckbar (m)	2,0							
Weißer Motorkopf	•				–			
Standard-Lieferumfang	–				Zwischenplatte orange (Art.-Nr. 99 000.7401) Auf Wunsch anstatt: Motorlagerplatte (Art.-Nr. 99 000.7501) zur Verwendung von RevoLine M/L-Motorlagern			
Artikel-Nummer	**30 921.0101**	**30 911.0101**	**30 931.0101**	**30 831.0101**	**30 843.0101**	**30 953.0101**	**30 853.0101**	**30 863.0101**

Ohne Adapterset, Motorlager und Schalter.

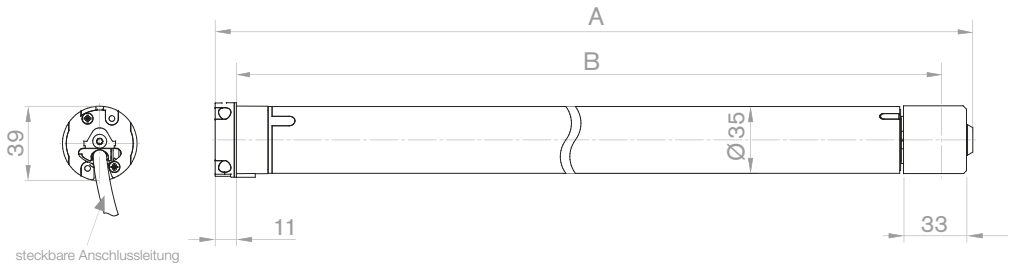

Zubehör und Komponenten

Anschluss- und Montagekabel Seite 46

Adaptersets Seite 47

Motorlager (M) in Verb. mit Motorlagerplatte Seite 48

Motorlager (S) in Verb. mit Zwischenplatte orange Seite 49

Einstellhilfe Seite 46

ProLine-Steuergeräte ab Seite 216

Sensoren ab Seite 240

Lagerplatten Seite 49

Achslager Seite 50

Funkempfänger ab Seite 192